

Spin 15 A




Tencuieli preamestecate
Mortari de zidarie
Adezivi gresie-faianta
Adezivi termosistem
Mase de spaclu
Tencuieli decorative
Sape autonivelante
Sape traditionale preamestecate

Siguranta maxima pentru operator
Transport usor datorita gabaritului redus
Usor de demontat, curatat si intretinut
Ergonomia tuturor comenzilor
Nivel redus de zgomot

**Brevet
IMER**

Se foloseste exclusiv pentru
materiale cu amestecare rapida

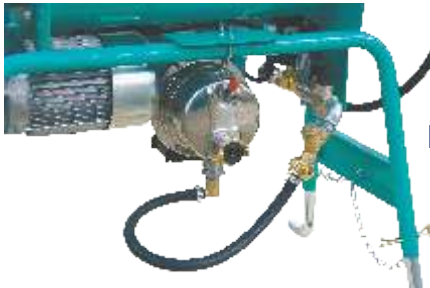


Pompa de apa
in echiparea
standard

Echipare de serie:

Reductor cu transmisie directa
Tablou electric de comanda
Cuva zincata cu gratar pentru reperea sacilor
Arbore de ameste cu palete de otel anti-uzura
Instalatie de apa in camera de malaxare
Furtun

Malaxor	Spin 15 A
Voltaj	220V - 60 Hz
Putere motor electric	1.4 kW
Pompa de apa	inclusa
Rotatii malaxor	280 rpm
Cap. rezervor material	60 l
Randament	15 l/min.
Inaltime de incarcare	950-1160 mm
Greutate utilaj	85 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	720/1380/950

Optional:

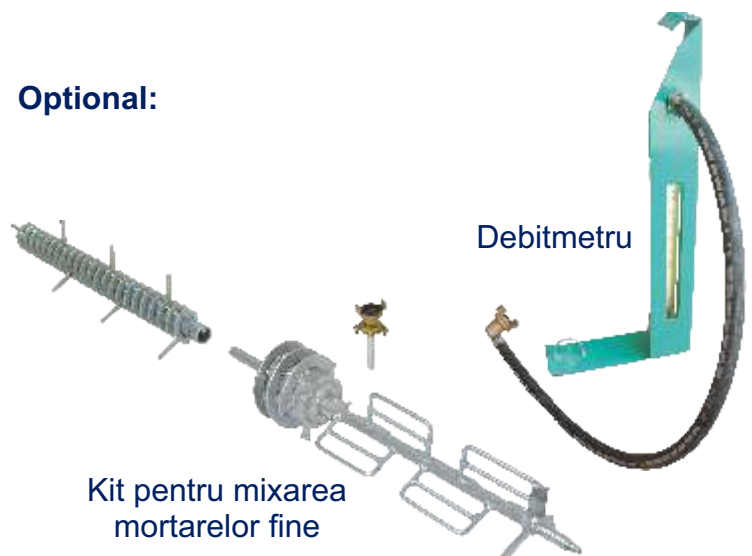

Kit pentru mixarea
mortarelor fine

Debitmetru

Distribuitor local