

IM122



Lungimea remarcabilă a extensiei platformei permite depășirea obstacolelor pentru a ajunge la pozițiile de lucru dorite.

Balustrade pliabile.
Dezasamblare ușoară prin intermediul știfturilor de siguranță.



Prelungire manuală a punții 1,3 m.



Cutie de comandă detașabilă, cu grad de izolație IP65 cu comenzi simple și intuitive, ușor de amplasat pe poarta de protecție a platformei.

Tren de rulare robust ce asigură presiune maximă la sol pentru tracțiune și ridicare sigure și eficiente.

	Înălțime max. lucru (A)	Capacitate încărcare	Nr. persoane (Int. / Ext.)	Înălțime depozitare (B)	Lungime (C)	Lățime (D)	Înălțime pliat (E)	Greutate	Capacitate baterie	Extensia platformei (F)
	mm	kg	N.	mm	mm	mm	mm	kg	V/Ah	mm
IM 8122	10200	500	3 / -	2380	2467	1220	1858	1945	24/200	1300
IM 8122 EX	10200	500	3 / 1	2380	2467	1220	1858	2425	24/200	1300
IM 10122	12000	450	3 / -	2507	2467	1220	1985	2450	24/250	1300
IM 10122 EX	12000	300	3 / 1	2507	2467	1220	1985	2950	24/250	1300
IM 12122	14000	350	3 / -	2634	2467	1220	2112	2915	24/300	1300
IM 14122	15900	250	2 / -	2761	2467	1220	2239	3000	24/300	1300

OPTINALE IM 122

- Baterie cu gel 250A IM8122
- Baterie cu gel 360A IM8122/10122/12122/14122
- Baterie cu gel ZnPb 360A IM12122/14122
- Kit priză 230V în nacelă
- Kit girofar
- Kit priză aer în nacelă

Beneficii:

Motor electric, consum mic, permite operații îndelungate
 Piese interschimbabile
 Viteza mare de deplasare
 Poate urca rampe cu înclinare mare
 Capacitate maximă admisă și pe extensie
 Construcție robustă cu design unic



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
 Autostrada București - Pitești km. 13.2
 Loc. Chiajna - Ilfov
 Tel: 021.433.03.27
 Fax: 021.433.03.26
 info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Nacele foarfeca cu acumulatori și alimentare 220V

IM122

UTILIZARE LA INTERIOR SI EXTERIOR

10,2 m

Inaltime de lucru



IM 8122
IM 8122 EX

12 m

Inaltime de lucru



IM 10122
IM 10122 EX

14 m

Inaltime de lucru



IM 12122

15,9 m

Inaltime de lucru



IM 14122

Echipare standard:

- Roti fata angrenate electric
- Franare electromagnetica
- Virare electrica pana la 90°
- Extensie platforma + 1.4m
- Pneuri ce nu lasa urme
- Dispozitiv de coborare manuala a platformei in caz de urgenta
- Incarcare acumulatori cu switch-of automat
- Semnal sonor la deplasare, claxon, contor orar
- Dispozitiv de masurare a unghiului de inclinare cu oprirea automata a deplasarii si pornire alarma
- Protectie electrica pentru foarfeca
- Alerta descarcare acumulatori
- Senzori suprasarcina
- Cercificare CE-EN 280



Compartiment baterie



Panou de control pe platformă cu butoane capacitive: simplu și sigur de utilizat



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro


Nacele foarfece cu acumulatori și alimentare 220V



Utilaj fabricat în Italia

IM122

UTILIZARE LA INTERIOR SI EXTERIOR

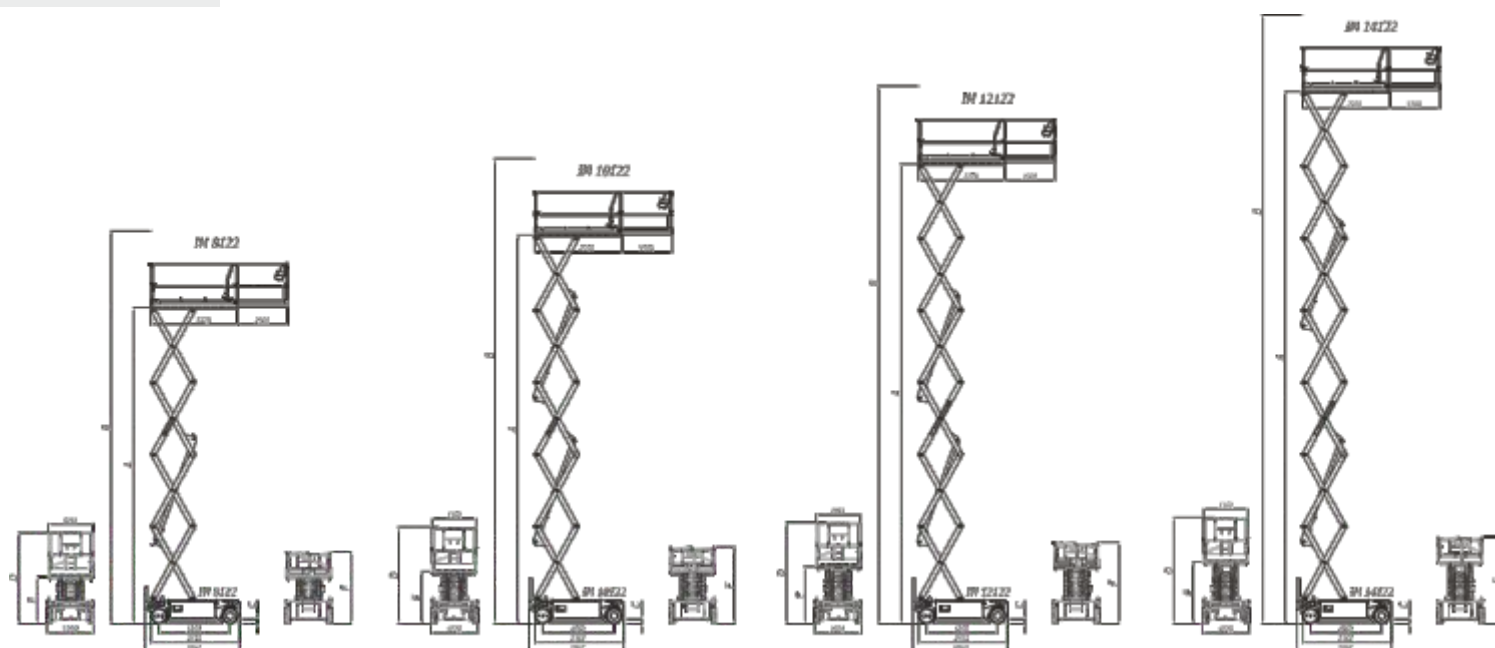

UTILIZARE LA INTERIOR

UTILIZARE LA INTERIOR și EXTERIOR

UTILIZARE LA INTERIOR

UTILIZARE LA INTERIOR și EXTERIOR

UTILIZARE LA INTERIOR

UTILIZARE LA INTERIOR

		IM 8122	IM 8122 EX	IM 10122	IM 10122 EX	IM 12122	IM 14122
Numar foarfece		4	4	5	5	6	7
A	mm	8200	8200	10000	10000	12000	13900
B	mm	10200	10200	12000	12000	14000	15900
C (Pot-hole raised/lowered)	mm	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22	120/22
D	mm	2365	2365	2492	2492	2619	2746
E	mm	1235	1235	1362	1362	1489	1616
F	mm	1858	1858	1985	1985	2112	2239
Capacitate utilizare interior (3 pers. incluse)	kg / nr.	500 / 3	500 / 3	450 / 3	300 / 3	350 / 3	250 / 2
Capacitate utilizare exterior (1 pers. inclusa)		-	500 / 1	-	300 / 1	-	-
Motoare electrice de tractiune	V / kW	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0
Grup de putere ridicare – tip hidraulic	V / kW	24 / 4.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0	24 / 3.0
Traction battery	V / Ah	24 / 200	24 / 250	24 / 250	24 / 250	24 / 300	24 / 300
Greutate baterie	kg	4x31	4x45	4x45	4x45	4x53	4x53
Incarcare baterii	V / A						
Capacitate rezervor ulei	Lt.	17	17	17	17	17	17
Viteza deplasare	km / h	0 -> 4	0 -> 4	0 -> 4	0 -> 4	0 -> 4	0 -> 4
Viteza deplasare de siguranta	km / h	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Unghi urcare rampa	%	25	25	25	25	25	25
Raza interna de virare	m	0	0	0	0	0	0
Raza externa de virare	m	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Dimensiuni roti	mm	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130	410 x 130
Tip anvelope		cushion	cushion	cushion	cushion	cushion	cushion
Inclinare max. lateral / longitudinal	degrees	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5	1,8 / 3,0	2,0 / 3,0	1,2 / 2,0
Greutate totala	kg	1995	2425	2455	2930	2920	3000



Distribuitor local

www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
 Autostrada București - Pitești km. 13.2
 Loc. Chiajna - Ilfov
 Tel: 021.433.03.27
 Fax: 021.433.03.26
 info@italiastar.ro www.italiastar.ro

