

ES 150


Brevet IMER




Ideal pentru operatii ce nu necesita extensii de cadru,

Poate ridica materiale cu o greutate de pana la 150 kg

Izolatie IP67
Dispozitiv de siguranta pentru limita superioara
Comanda cu 3 butoane (1.5 m)
Cleme pentru fixare pe schele clasice
Motor cu dispozitiv magnetic pentru frana

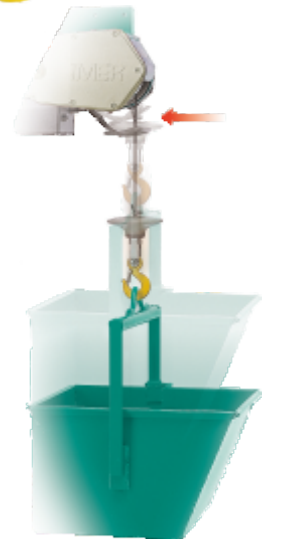

| Electropalan Imer | ES 150 |
|-----------------------|-----------------|
| Sarcina max. | 150 kg |
| Viteza de ridicare | 19 m/min. |
| Inaltime max. | 30 m |
| Diametru cablu | 5 mm |
| Lungime cablu | 31 m |
| Voltaj motor | 230V |
| Frecventa motor | 50 Hz |
| Putere motor | 0.45 kW |
| Rotatii motor | 1310 rpm |
| Amperaj | 4.8 A |
| Greutate | 39 kg |
| Zgomot la operator | < 70 dB |
| Dimensiuni L/I/h (mm) | 770 / 330 / 520 |

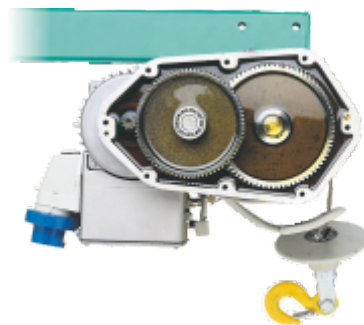

Reductor in baie de ulei
Ofera o viata indelungata,
functionare cu o silentiozitate
marita, asigura o coborare
a materialelor constanta

Limitator de siguranta ce
previne balansarea laterala
si opritor pentru limita
superioara



Dispozitiv de siguranta ce
previne rotatiile necontrolate
ce pot aparea in timpul functionarii



Bobina ce are cablul
infasurat de 2 ori pentru
o siguranta marita

Distribuitor local

ES 150



Echipare de serie:

- Comanda la distanta prin cablu
- Dispozitiv de siguranta
- Reducerator in baie de ulei
- Motor electric clasa S3
- Cadru pregatit pentru suport ancorare



Mod ambalare si
transport

Accesorii optionale

Suport pentru ridicare schele clasice



Suport pentru 2 sau 4 recipiente



Bena pentru material



Distribuitor local